




Écran de salle de conférence interactif Dell 70 C7017T

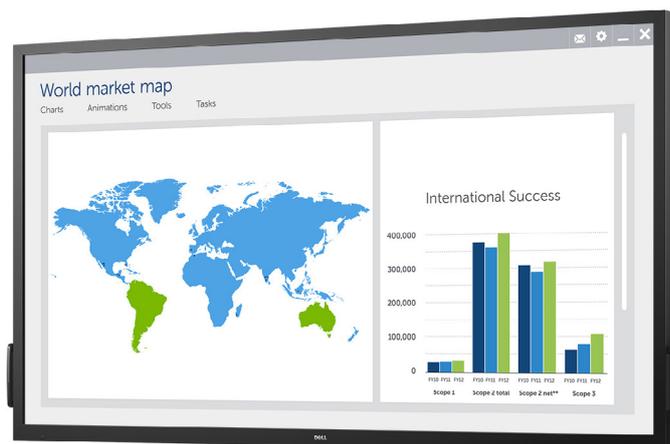

Le grand écran tactile interactif idéal pour le travail partagé dans les salles de cours et de conférence.

Facilitez le travail collaboratif avec ce grand écran tactile

Échangez clairement vos idées sur ce grand écran tactile de 70 pouces qui vous permet, à vous et à votre équipe, de profiter des avantages suivants :

- Choisissez facilement le type d'interaction qui vous convient : commande manuelle intuitive sur 10 points ou commande par stylet.
- Profitez d'images nettes et de superbes détails sur cet écran Full HD anti-reflet, qui réduit les reflets gênants.
- Distinguez clairement les différentes polices sur cet écran conçu pour afficher des programmes et applications bureautiques du quotidien.
- Obtenez des couleurs et du texte précis et stables sur un grand angle d'affichage pour faciliter la collaboration.
- Affichez vos présentations sans gêne grâce à la taille de l'écran, parfaitement adaptée à une salle de conférence accueillant neuf à douze personnes.

Connexion et gestion simples

Préparez votre prochaine réunion rapidement et facilement avec l'écran C7017T.

- Accédez rapidement aux multiples ports de connectivité, notamment les ports DisplayPort, USB, HDMI et VGA, avec connectivité sans fil en option pour une utilisation encore plus pratique.
- Gestion à distance simplifiée des supports d'interface RS232 et RJ45.
- Fourni avec kit de fixation murale, l'écran C7017T est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage.

Fiabilité

En choisissant Dell pour votre écran de salle de conférence, vous bénéficierez des technologies éprouvées du fabricant de la marque d'écrans numéro 1 dans le monde.*

- Gardez l'esprit tranquille avec l'engagement constant de Dell pour la qualité et la satisfaction client, ainsi que la garantie Premium sur les écrans plats⁵.
- Réduisez vos temps d'inactivité avec le service d'échange avancé Dell standard de 3 ans.²
- Optez pour le support technique téléphonique spécialisé 24 h/24 et 7 j/7 et pour le service d'échange avancé avec le service Dell ProSupport facultatif.⁶
- Répond aux normes environnementales et réglementaires, comme ENERGY STAR® et RoHS.




Thank you
for making
Dell Monitors

#1
worldwide*

Pour plus d'informations,
consultez le site
www.dell.com/monitors

Découvrez l'écran de salle de conférence interactif Dell 70, parfaitement adapté aux salles accueillant 9 à 12 personnes.

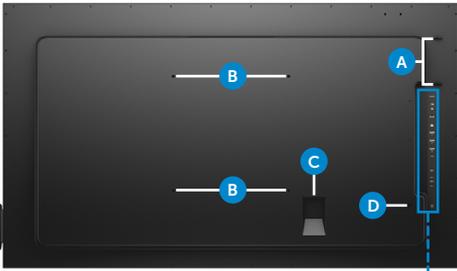

Panneau arrière

- A Orifice de branchement du câble
- B Orifices de montage VESA (400 mm x 400 mm)
- C Prise d'alimentation CA
- D Connecteur RJ-45

Connectivité



- E Connecteur RS232
- F Sortie audio
- G Entrée audio
- H VGA
- I DisplayPort
- J HDMI (MHL)
- K HDMI 1.4
- L USB descendant** (port de charge)
- M USB descendant
- N USB montant

Contenu de l'emballage

Composants

- Écran
- Kit de montage mural Chief LSA1U
- Télécommande et piles (2 x AAA)
- Support de télécommande
- 2 stylets et un porte-stylet
- Clips de maintien de câbles

Câbles

- Câble d'alimentation (varie en fonction du pays)
- Câble VGA
- Câble HDMI vers HDMI
- Câble DisplayPort
- Câble USB 3.0 montant (pour activer les ports USB de l'écran)

Documentation

- Pilotes et support de documentation (CD)
- Guide d'installation rapide
- Informations sur la sécurité et les réglementations



* Les écrans Dell occupent la première place du classement mondial pour la 3e année consécutive. Source : IHS Global Inc. Desktop Monitor Market Tracker (2013 à 2015) ID#G16000073

** Ce port permet de charger les appareils compatibles BC 1.2 à 1,5 A (puissance de 2 A max.) pour un chargement rapide.

¹ Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Royaume-Uni ou consultez le site dell.com/warranty.

² Service d'échange avancé : si nécessaire, les pièces détachées ou l'unité de remplacement sont expédiées une fois le diagnostic par téléphone/en ligne effectué. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l'unité défectueuse. Les disponibilités sont variables. Autres conditions applicables.

³ La gamme de couleurs (standard) est basée sur les normes de test CIE1976 (86 %) et CIE1931 (72 %).

⁴ Le connecteur DisplayPort 1.2 prend en charge les technologies HBR2 (High Bit Rate 2) et MST (transport multflux). Le modèle C7017T ne prend pas en charge la transaction AUX rapide, le transport stéréo 3D ni l'audio HBR (High bit rate, haut débit de données).

⁵ Nous nous engageons à remplacer gratuitement votre écran si vous découvrez le moindre pixel défectueux durant la période de garantie matérielle limitée. Pour plus de détails, consultez les informations relatives aux pixels sur Dell.com, à la page : <http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288>

⁶ Comprend un support téléphonique local assuré 24 h/24 et 7 j/7 par des techniciens spécialisés.

Écran de salle de conférence interactif Dell 70 | C7017T

Écran	
Numéro de modèle	C7017T
Taille d'image affichable (en diagonale)	176,56 cm (69,513 pouces)
Zone d'affichage active	
Horizontale	1 538,88 mm (60,59 pouces)
Verticale	865,62 mm (34,08 pouces)
Résolution maximale	Full HD 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format d'images	16:9
Espacement des pixels	0,802 x 0,802 mm
Luminosité (standard)	400 cd/m ² ~ 350 cd/m ² effective
Gamme de couleurs (standard)	86 % ³
Profondeur de couleur	1,07 milliard
Taux de contraste (standard)	4 000:1
Angle d'affichage (standard) (vertical/horizontal)	176°/176°
Temps de réponse (standard)	6 ms (niveaux de gris) en mode rapide
Technologie d'écran	VA (Vertical Alignment)
Surface	Technologie antireflet
Rétroéclairage	LED
Contrôle à distance	Réglage du volume et de la luminosité
Haut-parleurs intégrés	2 x 10 W
Couleur du cadre	Noir

Connectivité	
Connecteurs	1 VGA, 3 HDMI (2 x HDMI 1.4, 1 x HDMI/MHL), 1 DisplayPort 1.2 ⁴ , 4 ports USB 3.0 descendants (dont 1 port de charge**), 1 USB 2.0 pour l'option tactile, entrée audio et sortie audio

Caractéristiques de conception	
Tactile	Technologie IR multi-touch 10 points
Support de montage VESA (montage mural inclus)	400 mm x 400 mm

Accessoires supplémentaires	
Kit de montage mural	Chief LSA1U
Accessoires	2 stylets + porte-stylet, télécommande + support pour télécommande

Alimentation	
Entrée CA Tension/fréquence/courant (standard)	De 100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz/4 A (max.)
Consommation électrique (fonctionnement normal)	230 W max, 145 W standard ; 120 W (ENERGY STAR®)
Consommation électrique	Veille (USB et RJ45 désactivés) < 0,5 W Veille (USB tactile activé) < 2 W Veille (USB + RJ45 connectés) < 4 W

Dimensions	
Hauteur	932,6 mm (36,71 pouces)
Largeur	1 593,5 mm (62,73 pouces)
Profondeur	95,1 mm (3,74 pouces)

Poids	
Largeur du cadre	Gauche, droite, haut 25,8 mm (1,01 pouce) Bas 38,2 mm (1,50 pouce)
Poids (panneau seul, pour montage mural ou VESA, sans câble)	55,5 kg (122,36 livres)
Poids d'expédition	78,6 kg (173,28 livres)

Respect de l'environnement	
	ENERGY STAR®, RoHS, CECP

Plan d'assistance standard	
	• 3 ans de garantie Premium sur les écrans plats ⁵
	• Service d'échange avancé ² et garantie matérielle limitée ¹ de 3 ans
Mise à niveau de service facultative	
	• Dell ProSupport ⁶